


試料皿裏面に付着した放射性物質をエアロックおよびフードに持ち込んだ可能性。

放射性物質がフード等へ極力移行しないよう、新たに追加した放射線検出器により試料皿裏面の放射性物質の検査をする。

汚染した可能性のある二重目のゴム手袋を廃棄する際に、廃棄物袋から一重目のゴム手袋に放射性物質が移行した可能性。

二重目のゴム手袋を捨てる際に、放射性物質が一重目のゴム手袋に移行しないよう開口部が広い専用廃棄容器を設置する。

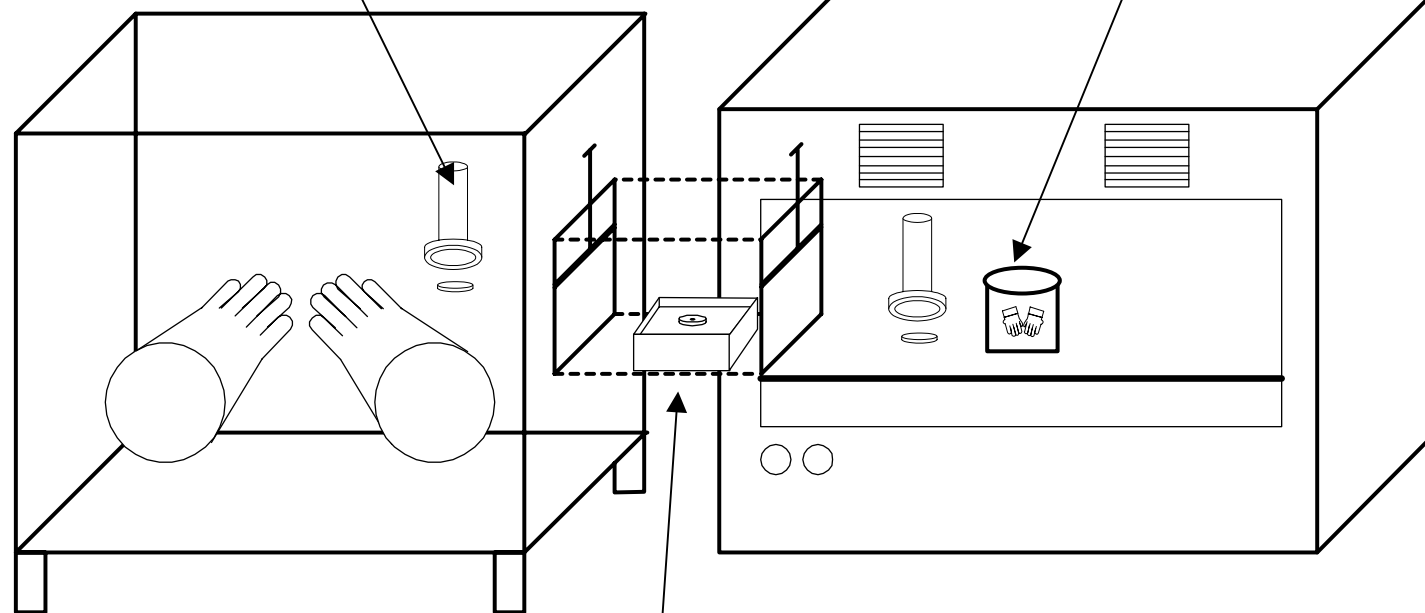

グローブボックス

エアロック

フード

一重目のゴム手袋の指先等の汚染を見落とした可能性。

汚染を見逃さないよう、作業終了時の補助作業者による汚染検査を徹底する。

フード作業に伴い、放射性物質を取込んだ可能性。

放射性物質を扱うフード作業時には、半面マスクを着用する。

概 要 図