


後打ち金物について

後打ち金物

コンクリート打設後にアンカーボルトを用いて取り付ける金物。後打ち金物を設定し、健全性を確認することができなかった埋込金物を期待せず、後打ち金物のみで支持が十分に行えるように処置して使用する。

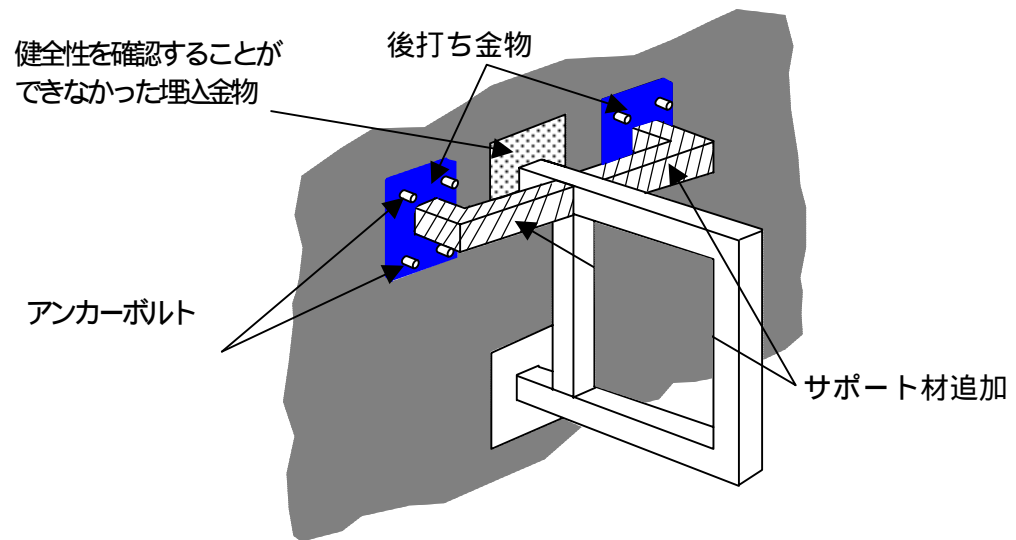

アンカーボルト

コンクリート打設後にコンクリートに金物等を固定するためのボルトで、樹脂を用いて固定するケミカルアンカと、芯棒を打ち込むことによりアンカーボルト先端をひろげて固定するメカニカルアンカがある。

