


再処理工場における定型的保守作業 (No. 1-C-01)

件名	エンドピース酸洗浄槽のエアリフト配管における詰まり除去作業																
事象の概要	<p>(1) 対象場所: 機器 前処理建屋(セル内): エンドピース酸洗浄槽</p> <p>(2) 設備の概要 せん断処理により発生するエンドピースを硝酸で洗浄する装置。洗浄液を一定間隔で分析することにより、燃料が誤って混入していないことを確認する。</p> <p>(3) 保守理由 分析試料の採取や溶液等の移送に用いるエアリフトの配管における不溶解残渣(溶解しない金属の微粒子)の詰まり。 ※他の建屋も含め同種の機器においても、同様の保守を行う。</p>																
保守作業の概要	 <p>(1) 保守作業手順に従い詰まり除去システム(フリーズバルブ)を使用して詰まりを除去する。</p> <p>(2) エアリフト配管の詰まりが除去されたことを確認するため、エアリフトを作動させて分析試料が採取できることを確認する。</p>																
保守方式	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;">■ 遠隔保守</td> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 遠隔操作</td> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作</td> <td style="padding: 2px;">■ 運転操作</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 直接保守</td> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 管理区域内保守</td> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> セル内作業</td> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 非管理区域内保守</td> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> グローブボックス内作業</td> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> その他管理区域内作業</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 遠隔保守+直接保守</td> <td colspan="3" style="padding: 2px;"></td> </tr> </table>	■ 遠隔保守	<input type="checkbox"/> 遠隔操作	<input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作	■ 運転操作	<input type="checkbox"/> 直接保守	<input type="checkbox"/> 管理区域内保守	<input type="checkbox"/> セル内作業	<input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業		<input type="checkbox"/> 非管理区域内保守	<input type="checkbox"/> グローブボックス内作業	<input type="checkbox"/> その他管理区域内作業	<input type="checkbox"/> 遠隔保守+直接保守			
■ 遠隔保守	<input type="checkbox"/> 遠隔操作	<input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作	■ 運転操作														
<input type="checkbox"/> 直接保守	<input type="checkbox"/> 管理区域内保守	<input type="checkbox"/> セル内作業	<input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業														
	<input type="checkbox"/> 非管理区域内保守	<input type="checkbox"/> グローブボックス内作業	<input type="checkbox"/> その他管理区域内作業														
<input type="checkbox"/> 遠隔保守+直接保守																	

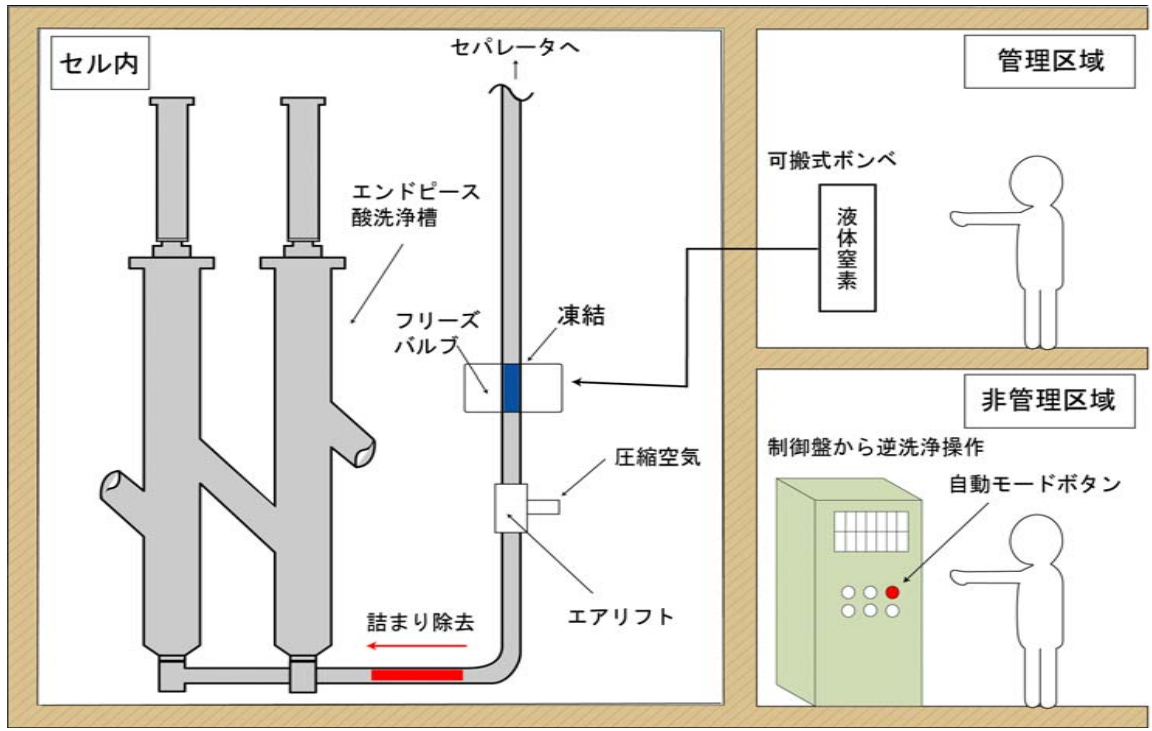