


再処理工場における定型的保守作業 (No. 2-D-01)

件名	流量計における詰まり除去作業												
事象の概要	<p>(1) 対象場所: 機器 精製建屋(管理区域内): 回収溶媒中間貯槽へ希釈剤(ドデカン)を供給するための流量計</p> <p>(2) 設備の概要 ウランやプルトニウム抽出に使用した溶媒(TBP)を再利用するために回収した後、濃度を調整するために供給する希釈剤の流量を監視する流量計。</p> <p>(3) 保守理由 回収溶媒中間貯槽へ希釈剤(ドデカン)を供給する流量計に異物等が付着したことによる、流量の測定不良。 ※他の建屋も含め同種の機器においても、同様の保守を行う。</p>												
保守作業の概要	<div style="text-align: center;">  </div> <p>(1) 希釈剤(ドデカン)の供給を停止する。</p> <p>(2) 保守作業手順に従い直接保守にて、治具等を用いて流量計を取り外し、異物等の詰まりを除去する(流量計内部が損傷している場合、予備品と交換)。</p> <p>(3) 作動確認を行い、操作手順に従い運転を再開する。</p>												
保守方式	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> 遠隔保守</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> 遠隔操作</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> 運転操作</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input checked="" type="checkbox"/> 直接保守</td> <td style="border: none;"><input checked="" type="checkbox"/> 管理区域内保守</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> セル内作業</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> 非管理区域内保守</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> グローブボックス内作業</td> <td style="border: none;"><input checked="" type="checkbox"/> その他管理区域内作業</td> </tr> </table> <p><input type="checkbox"/> 遠隔保守+直接保守</p>	<input type="checkbox"/> 遠隔保守	<input type="checkbox"/> 遠隔操作	<input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作	<input type="checkbox"/> 運転操作	<input checked="" type="checkbox"/> 直接保守	<input checked="" type="checkbox"/> 管理区域内保守	<input type="checkbox"/> セル内作業	<input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業		<input type="checkbox"/> 非管理区域内保守	<input type="checkbox"/> グローブボックス内作業	<input checked="" type="checkbox"/> その他管理区域内作業
<input type="checkbox"/> 遠隔保守	<input type="checkbox"/> 遠隔操作	<input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作	<input type="checkbox"/> 運転操作										
<input checked="" type="checkbox"/> 直接保守	<input checked="" type="checkbox"/> 管理区域内保守	<input type="checkbox"/> セル内作業	<input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業										
	<input type="checkbox"/> 非管理区域内保守	<input type="checkbox"/> グローブボックス内作業	<input checked="" type="checkbox"/> その他管理区域内作業										

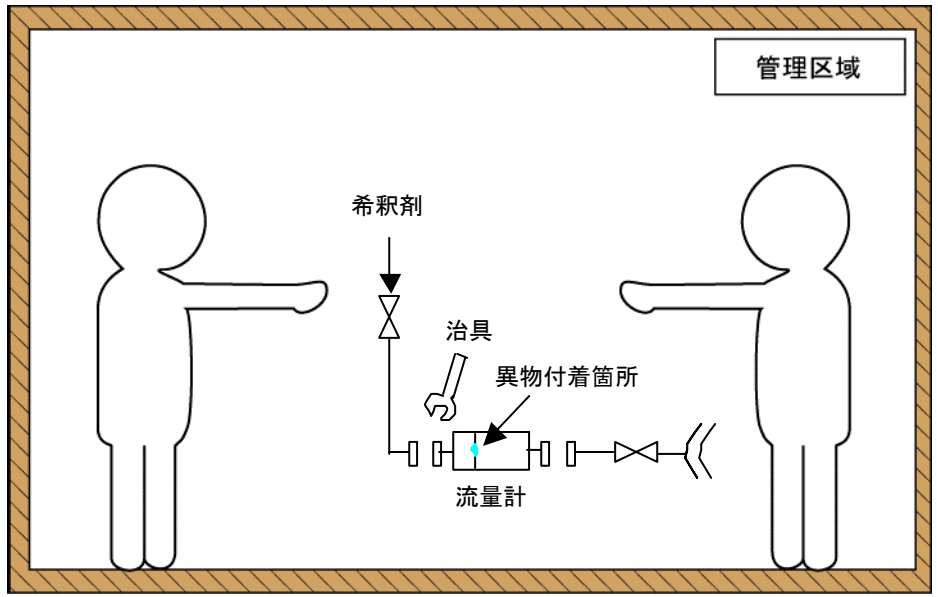