


再処理工場における定型的保守作業 (No. 2-D-05)

件名	気送設備における分析試料容器の詰まり除去作業												
事象の概要	<p>(1) 対象場所: 機器 分析建屋(管理区域内): 気送設備</p> <p>(2) 設備の概要 工程の溶液等の分析を行う設備の一部で、分析用の試料を採取する容器を試料採取場所へ気送(受信側を真空引きし、空気力で配管内の容器を吸引して移送)する装置。</p> <p>(3) 保守理由 気送設備による分析試料容器の気送中における、分析試料容器の気送管内での詰まり。 ※他の建屋も含め同種の機器においても、同様の保守を行う。</p>												
保守作業の概要	<div style="text-align: center;">  </div> <p>(1) 通過検知器により気送設備内の分析試料容器の詰まり箇所を確認する。</p> <p>(2) 保守作業手順に従い気送管の順引き・逆引き(分析試料容器を引き戻す操作)等を行い、詰まりを除去する。</p> <p>(3) 順引き・逆引き等で除去できない場合は、保守作業手順に従い気送管を取り外し、詰まった分析試料容器を除去する。</p> <p>(4) 作動確認を行い、操作手順に従い当該気送設備の運転を再開する。</p>												
保守方式	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> 遠隔保守</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> 遠隔操作</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> 運転操作</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input checked="" type="checkbox"/> 直接保守</td> <td style="border: none;"><input checked="" type="checkbox"/> 管理区域内保守</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> セル内作業</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> 非管理区域内保守</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> グローブボックス内作業</td> <td style="border: none;"><input checked="" type="checkbox"/> その他管理区域内作業</td> </tr> </table> <p><input type="checkbox"/> 遠隔保守+直接保守</p>	<input type="checkbox"/> 遠隔保守	<input type="checkbox"/> 遠隔操作	<input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作	<input type="checkbox"/> 運転操作	<input checked="" type="checkbox"/> 直接保守	<input checked="" type="checkbox"/> 管理区域内保守	<input type="checkbox"/> セル内作業	<input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業		<input type="checkbox"/> 非管理区域内保守	<input type="checkbox"/> グローブボックス内作業	<input checked="" type="checkbox"/> その他管理区域内作業
<input type="checkbox"/> 遠隔保守	<input type="checkbox"/> 遠隔操作	<input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作	<input type="checkbox"/> 運転操作										
<input checked="" type="checkbox"/> 直接保守	<input checked="" type="checkbox"/> 管理区域内保守	<input type="checkbox"/> セル内作業	<input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業										
	<input type="checkbox"/> 非管理区域内保守	<input type="checkbox"/> グローブボックス内作業	<input checked="" type="checkbox"/> その他管理区域内作業										

保守作業の対象

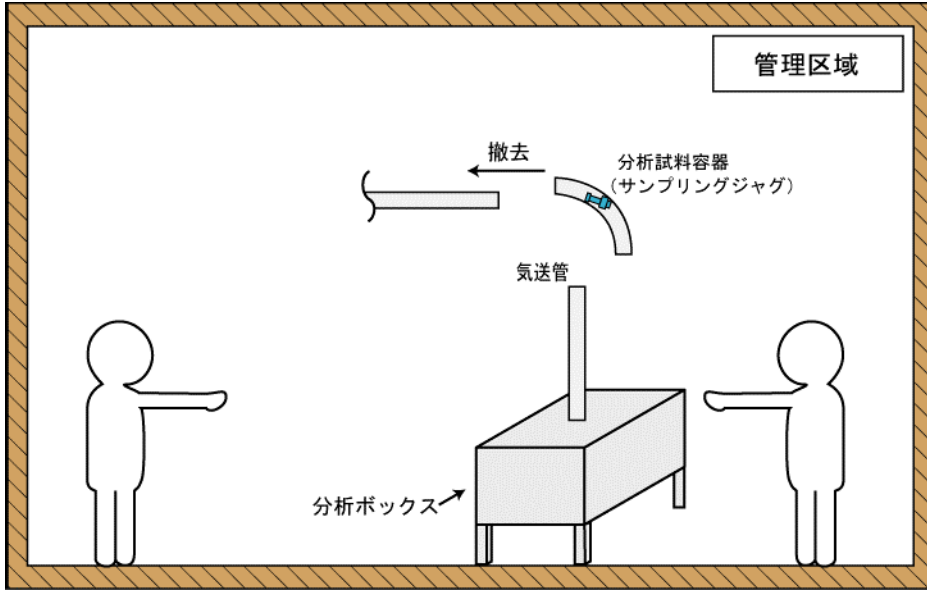