


# 再処理工場が発生が予想されるトラブル等とその対応 (NO.6-06)

<b>件名</b>	分析フードでのウラン粉末取り扱い作業時における汚染																		
<b>事象の概要</b> (1) 発生場所: 機器 (2) 設備の概要 (3) 発生の状況 (4) 概要 (5) 原因	ウラン脱硝建屋: 分析フード 放射性物質や化学薬品を取り扱う際に、取扱い物質を拡散させないために使用する局所排気装置を有する箱型装置 分析作業中 分析フードにてウラン粉末を取り扱う際の試料採取ピンの転倒によるウラン粉末のフード外飛散に伴う床汚染(作業エリア外のサーベイメータ等で汚染を検知)。管理の基準値を超える汚染があったが、簡易な除染により速やかに汚染を除去。 * 他の建屋も含め同種の作業においても、同様な汚染の発生が予想される。 分析作業中に試料採取ピンを転倒させる作業ミス																		
<b>事象による影響</b> (1) 工場外への影響 (2) 安全性への影響 (3) 作業員への影響 (4) 他工程への影響	<b>工場外への影響は生じない。</b> 放射性物質を除去するフィルタ等を有するウラン脱硝建屋換気設備が稼働している室内での事象であり、放射性物質の放出等、工場外への影響は生じない。なお、分析に用いる試料の量は限られており、大量のウラン粉末が飛散することはない。 <b>安全上の問題は生じない。</b> 作業区域内での汚染であるため、作業員がサーベイメータ等で放射線測定を行い、汚染を検知し、定められた手順で除染を行うため、これ以上の事象の進展はなく、安全上の問題は生じない。 <b>作業員への影響は生じない。</b> 作業員については異常被ばくのないこと、身体汚染のないことを確認し、万一身体汚染等が認められた場合は、直ちに汚染を除去することによって作業員への安全を確保するため、作業員への影響は生じない。 <b>他工程への影響は生じない。</b> 汚染の除去を行うのに時間を要する場合は、当該作業が影響を受けるが、他の工程への影響は生じない。																		
<b>対応の概要</b>	(1) 作業員については、異常被ばく及び身体汚染のないことを確認する。 (2) 汚染区域を設定し、一時的に人の立入りを制限する。 (3) 作業計画を策定し、飛散したウラン粉末の回収及び汚染除去作業を行う。 (4) 除染後、再度放射線測定を行い、汚染の除去を確認し、分析作業を再開する。																		
公表区分*1	翌平日に公表(ホームページへ掲載)																		
情報区分*1	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">トラブル情報</th> <th colspan="3">運転情報</th> </tr> <tr> <th>A情報</th> <th>B情報</th> <th>C情報</th> <th>ごく軽度な機器故障</th> <th>清掃・調整等で復旧可能な機器停止等</th> <th>不適合等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	トラブル情報			運転情報			A情報	B情報	C情報	ごく軽度な機器故障	清掃・調整等で復旧可能な機器停止等	不適合等						
トラブル情報			運転情報																
A情報	B情報	C情報	ごく軽度な機器故障	清掃・調整等で復旧可能な機器停止等	不適合等														

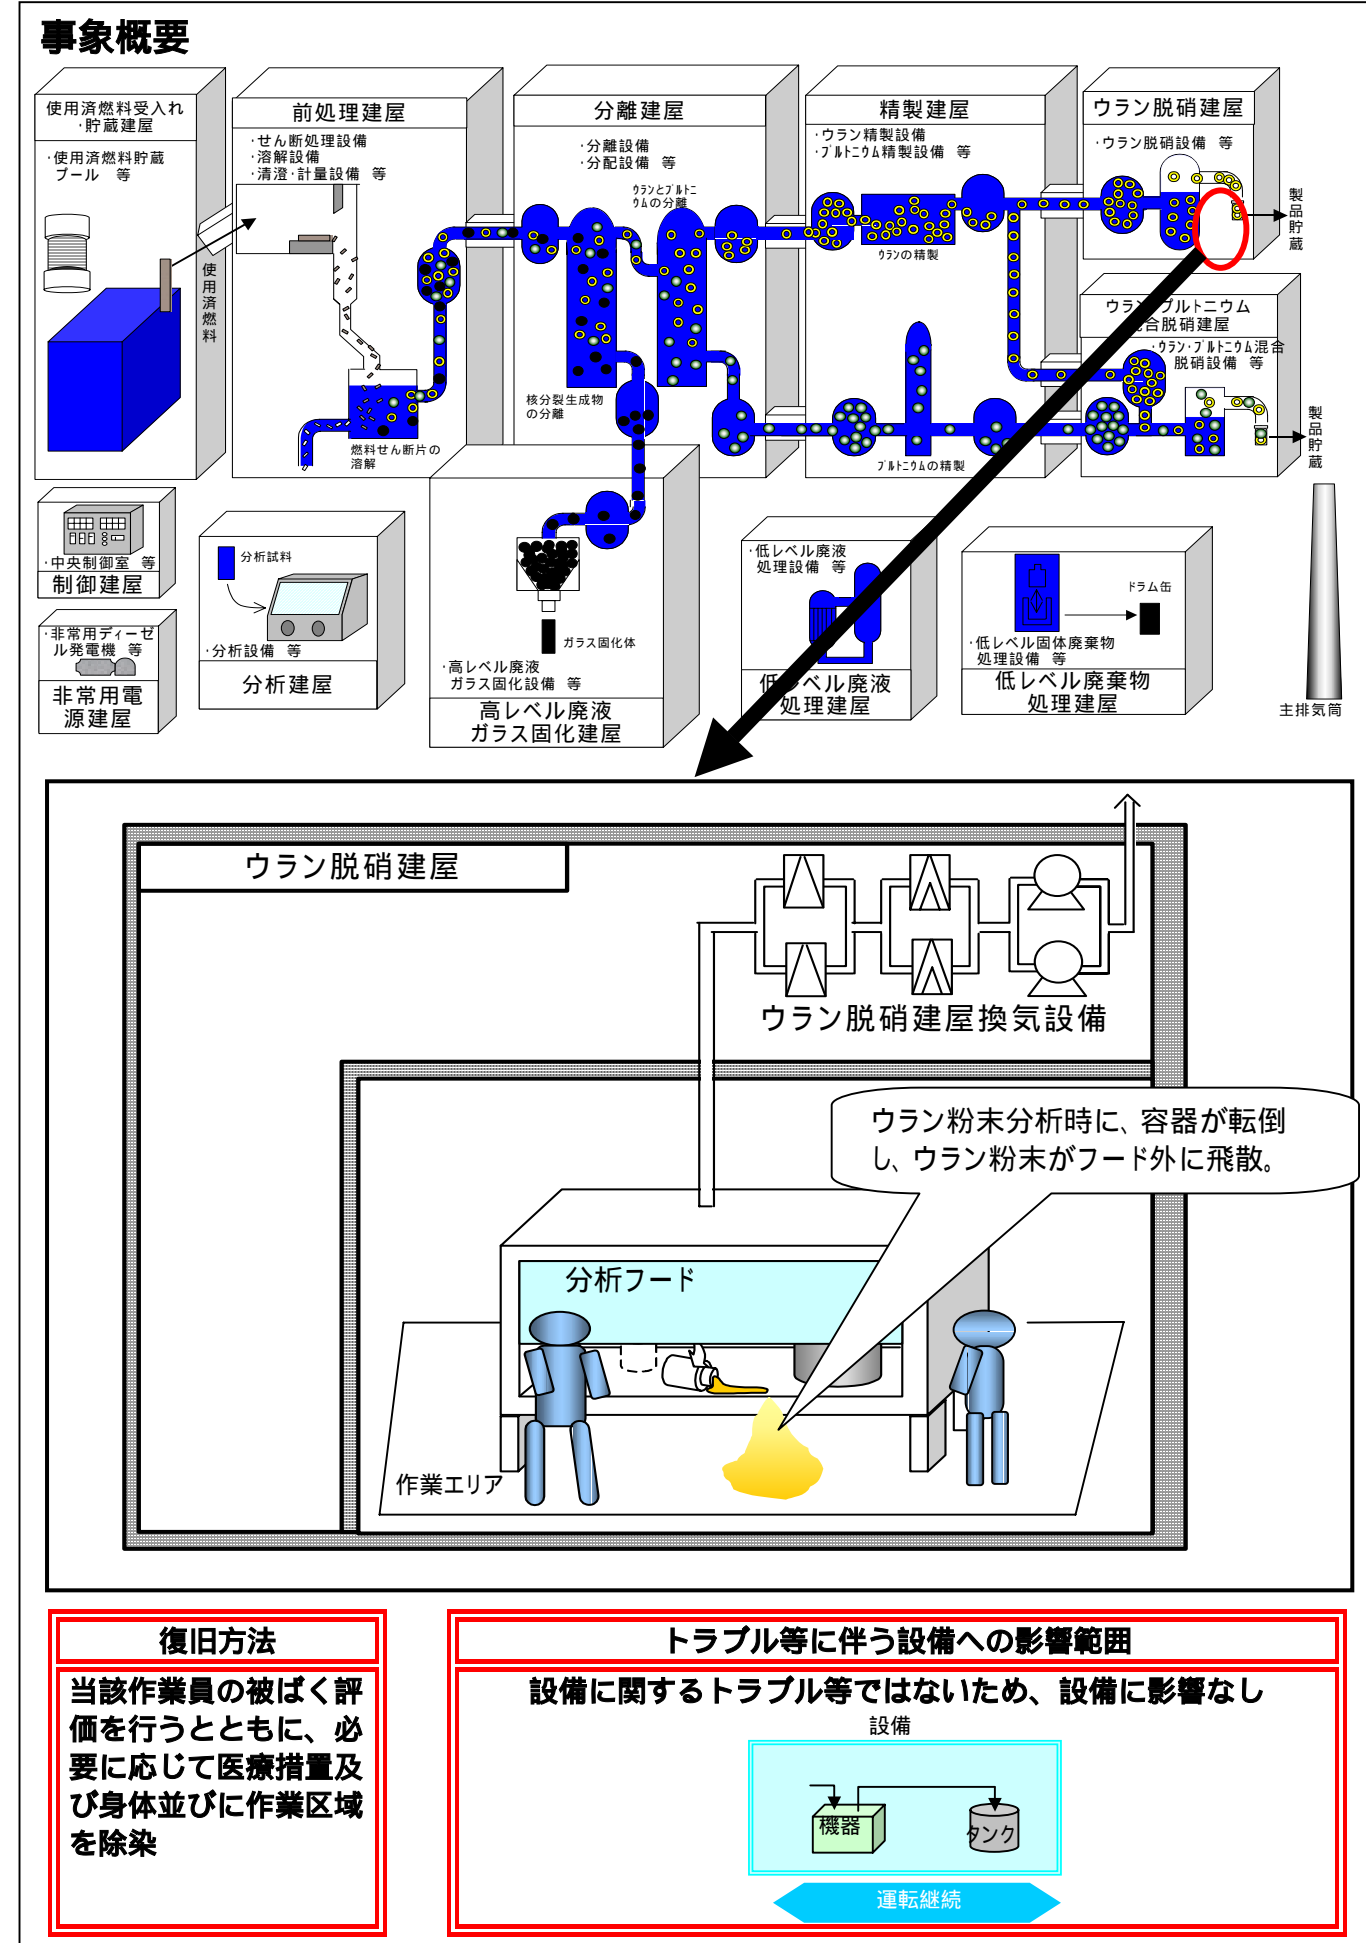

\*1 'A情報':安全協定報告事象等、または、それに準ずる事象、'B情報':事象の進展または状況の変化によっては、安全協定報告対象になるおそれのある事象等、'C情報':A、B情報に該当しない軽度な不具合、汚染等、特に連絡を要する事象 2006.06.26