


図一Ⅲ. 2. 2. 6 流下速度 50kg/h 到達時間の推移と洗浄運転の関係

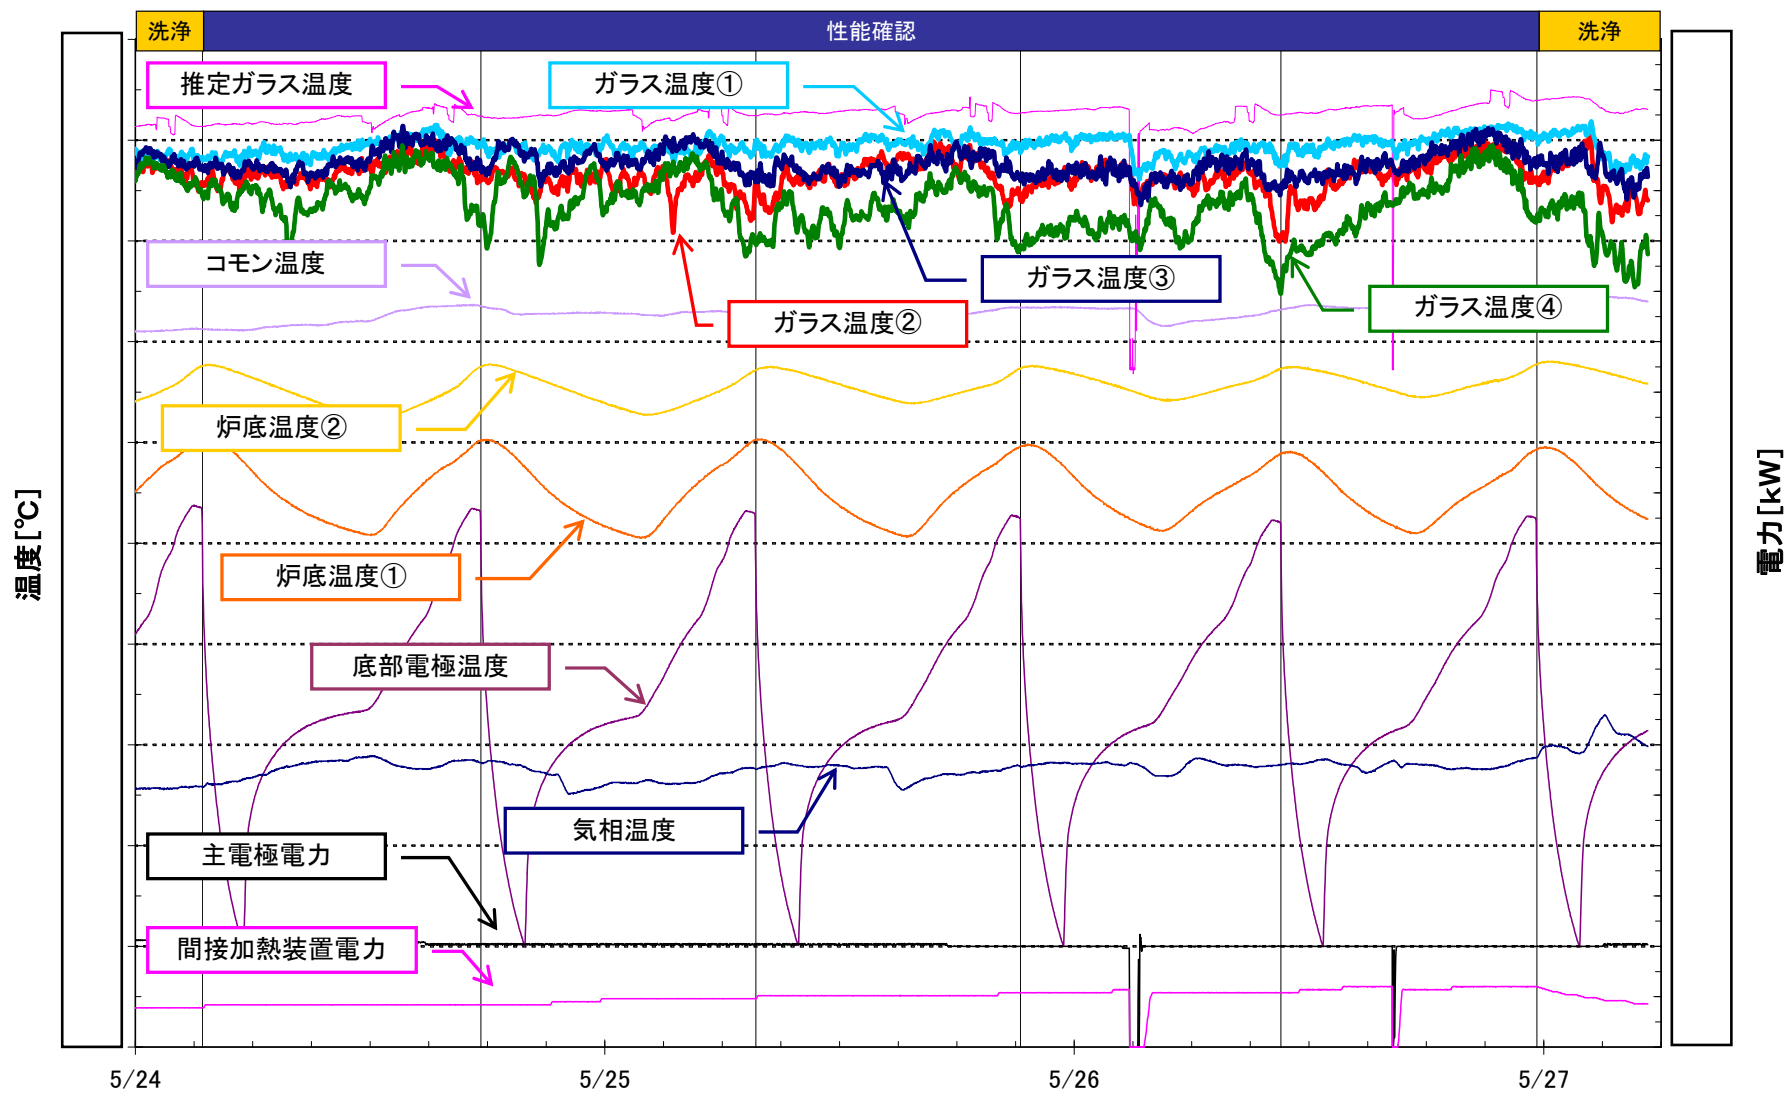

図一Ⅲ. 2. 2. 7 A系列性能確認でのガラス温度等の推移


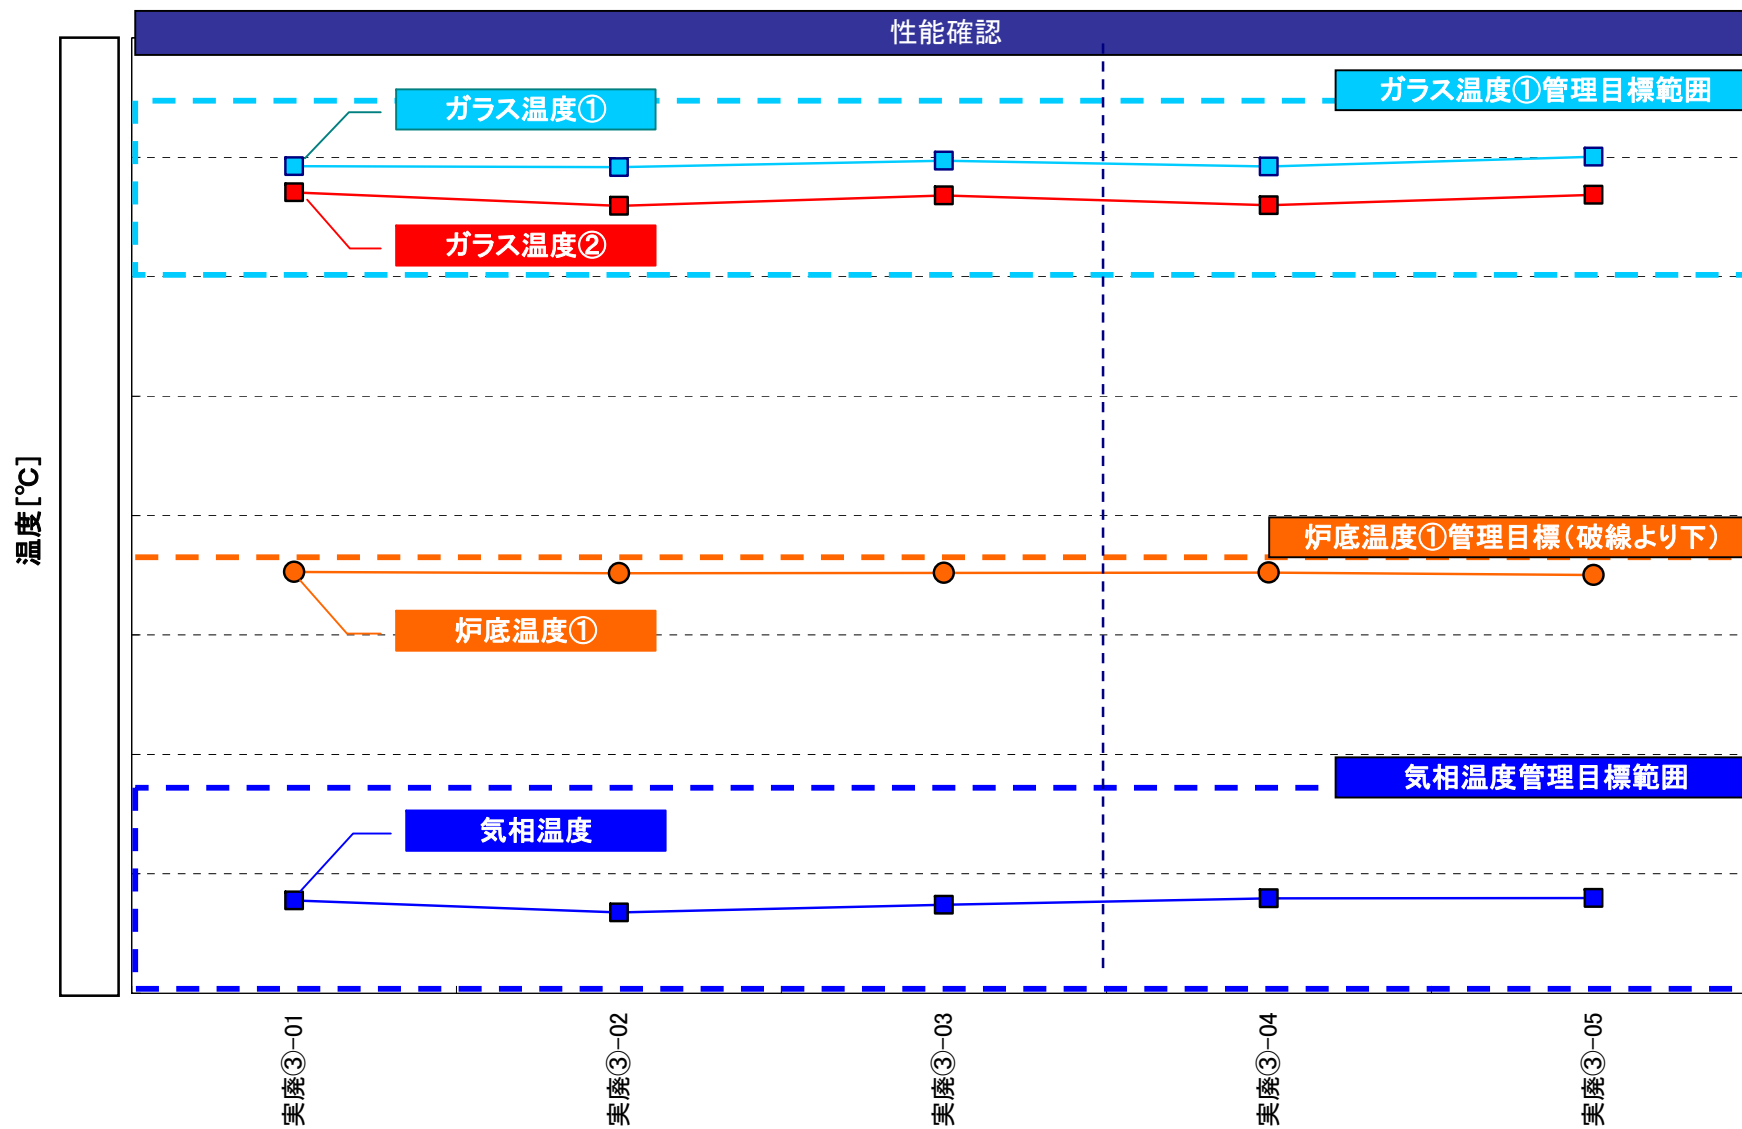


図-Ⅲ. 2. 2. 8 A系列性能確認でのガラス温度等の推移 (バッチ平均)

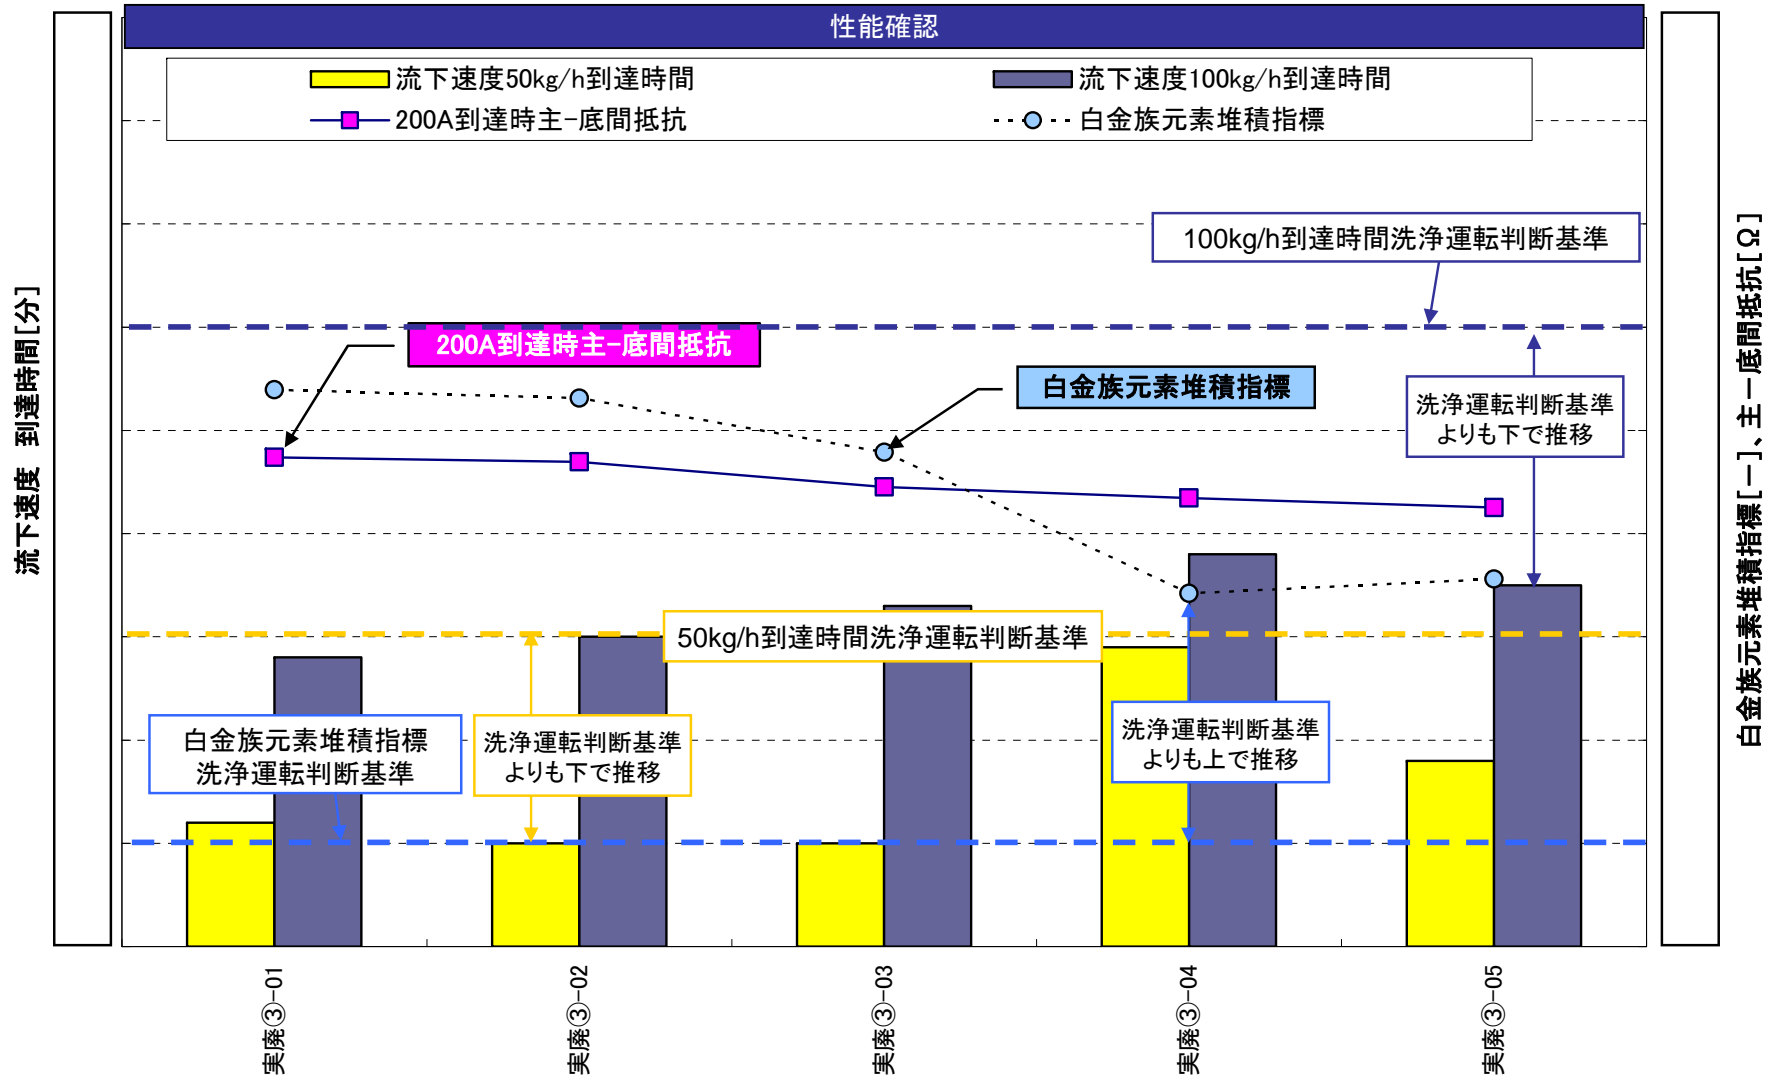

図一Ⅲ. 2. 2. 9 A系列性能確認での流下性指標等の推移

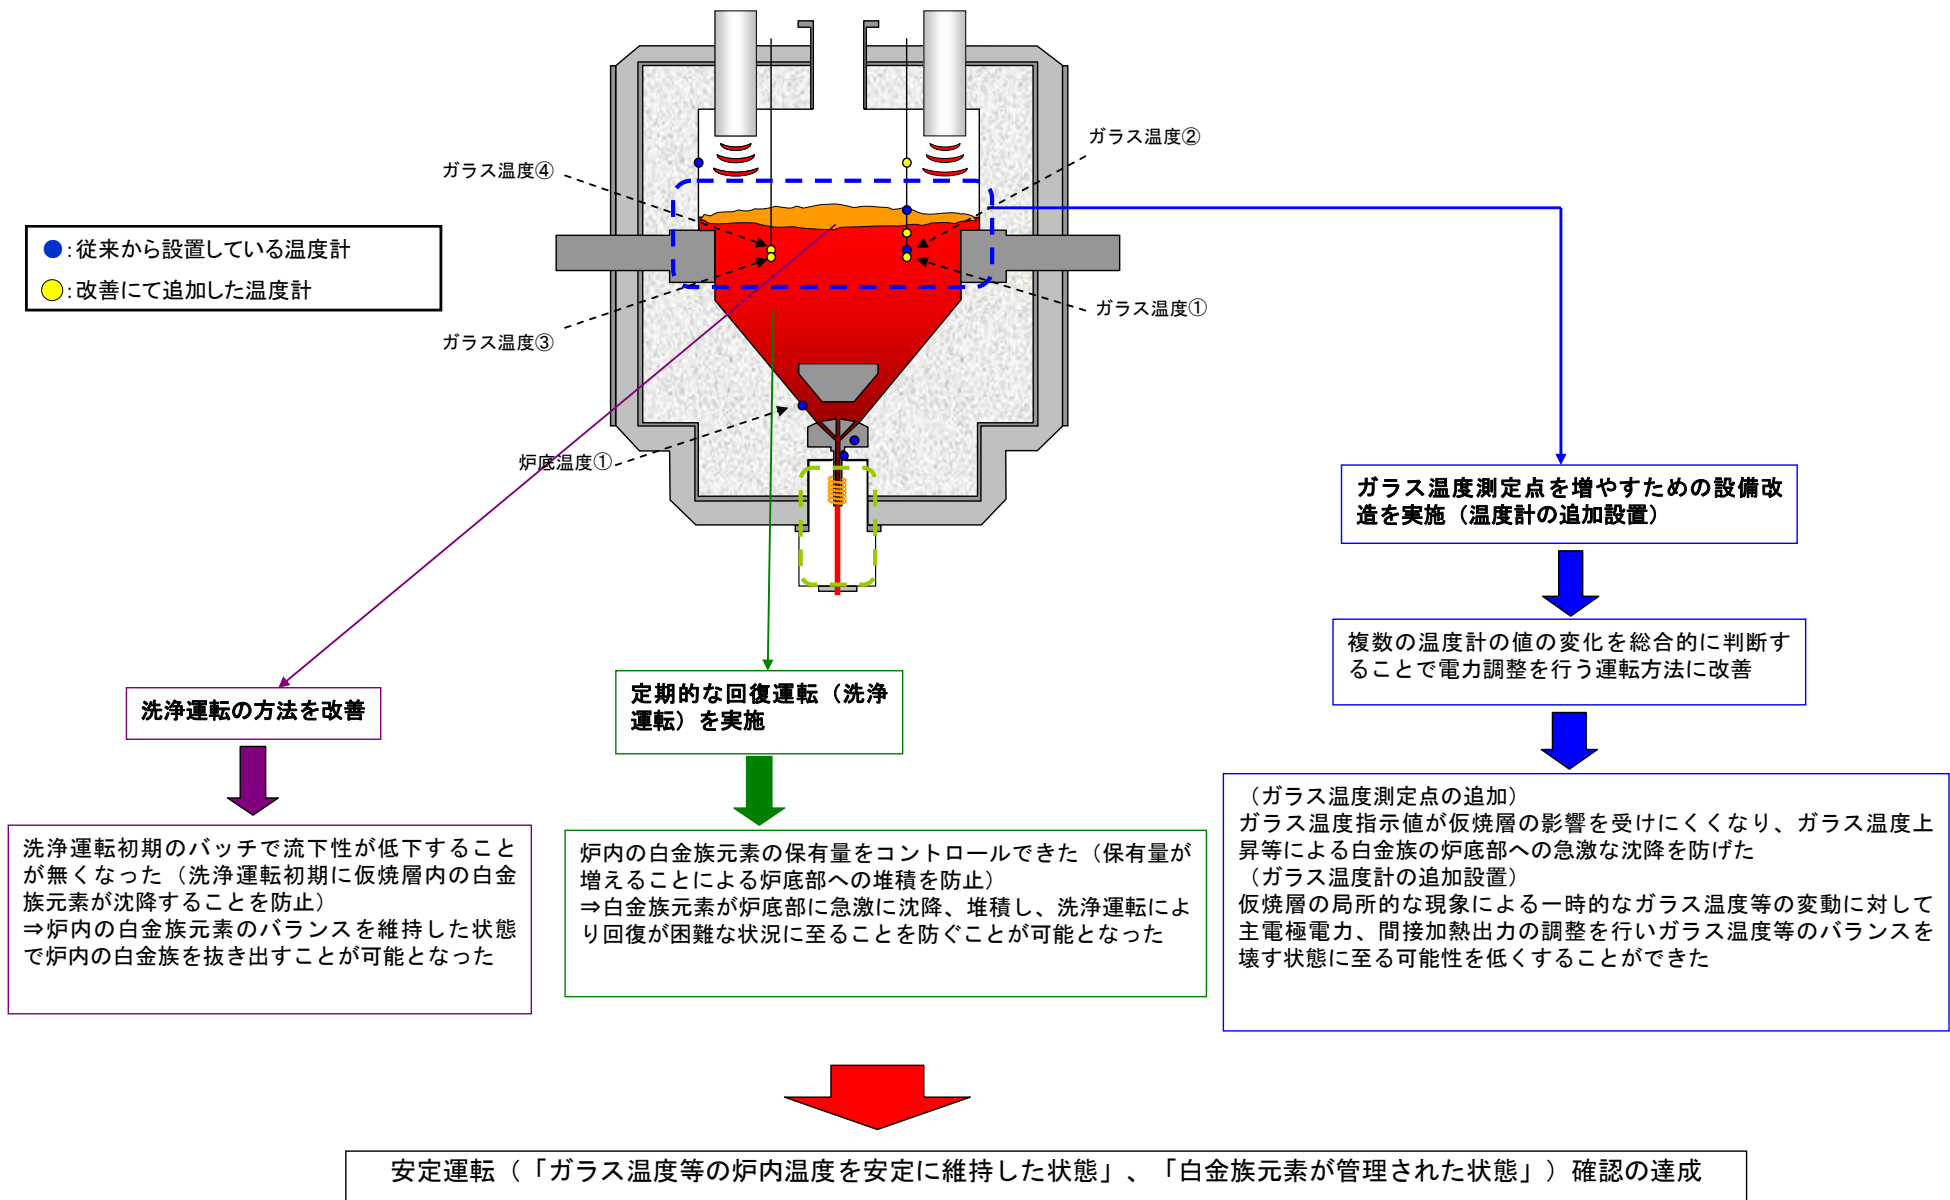


図-Ⅲ. 3. 1 「改善検討結果報告」に示した改善の効果