



軽油タンク受入口の構造について

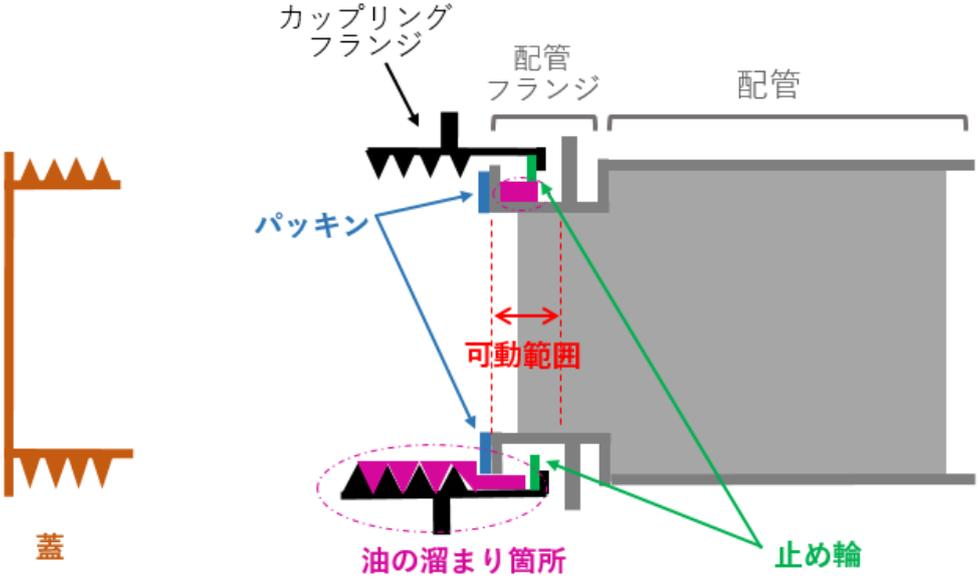

蓋を閉め込むことでカップリングフランジが蓋方向（右図左側）へ可動し、配管側のフランジに押しつけられることで密着となる。

蓋を閉め込む際に残油が押し出されることで油が滴下すると推定

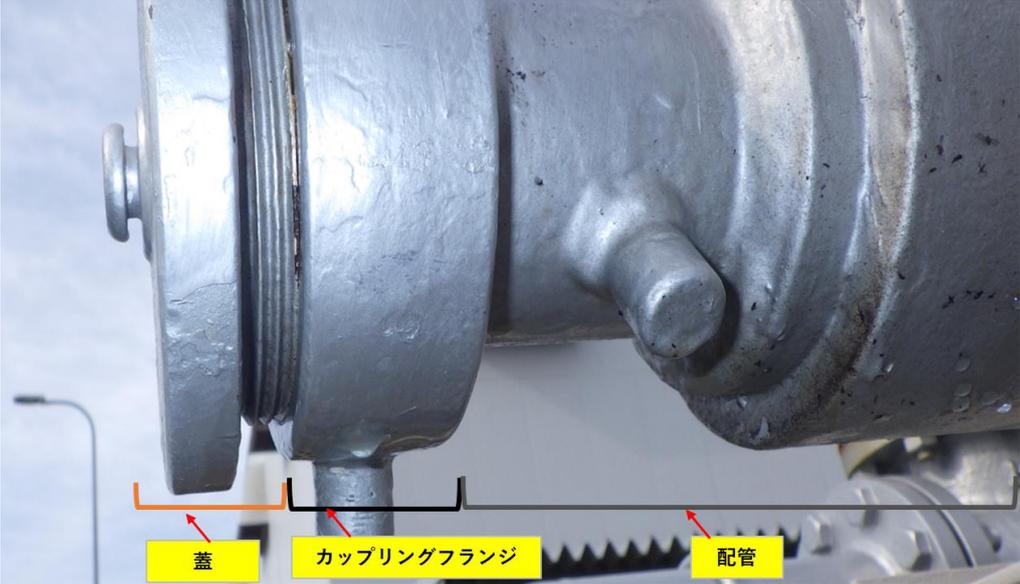